
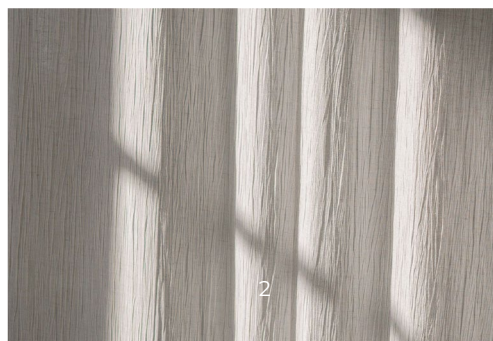


DAY DREAM

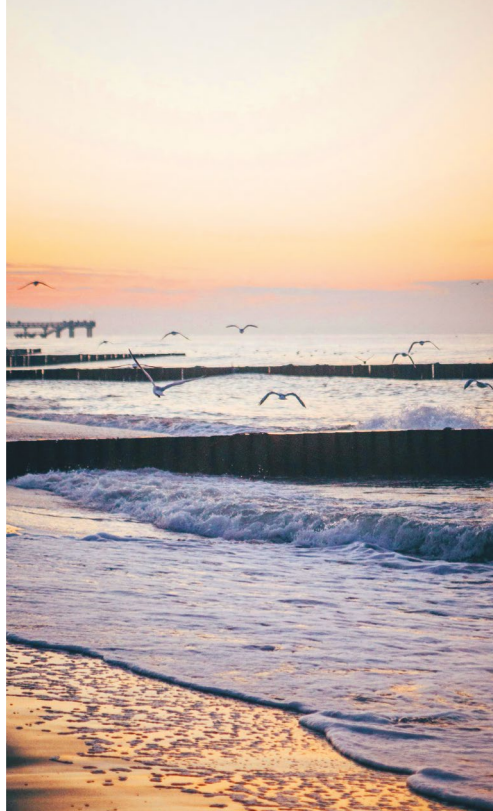

Le bien-être durable au travail

Balsan signe une dalle textile à l'élégance apaisante et à l'empreinte carbone très faible. Inspirée par la lumière du matin, elle décline des teintes douces et lumineuses pour des espaces sereins et accueillants. Conçue avec un fil recyclé à 90 %, elle allie design poétique et exigence environnementale. Un concentré de bien-être acoustique et visuel, pour un quotidien plus doux.

Sustainable well-being at work

Balsan unveils a textile tile of soothing elegance and record-low carbon impact. Inspired by morning light, it offers soft, luminous shades to create serene, welcoming spaces. Made with 90% recycled yarn, it blends poetic design with environmental responsibility. A concentrate of acoustic and visual comfort for a gentler everyday experience.

Nachhaltiges Wohlbefinden am Arbeitsplatz

Balsan präsentiert eine textile Fliese von beruhigender Eleganz und sehr geringer CO₂-Bilanz. Inspiriert vom Morgenlicht entfaltet sie sanfte, leuchtende Farbtöne für ruhige und einladende Räume. Aus 90 % recyceltem Garn gefertigt, vereint sie poetisches Design mit ökologischem Anspruch. Ein Konzentrat aus akustischem und visuellem Wohlbefinden – für einen sanfteren Alltag.

SOMMAIRE CONTENTS/INHALT

Daydream.....	4
Atouts / Advantages / Vorteile	8
Thrive® matter.....	9
Technics.....	10

VIDEO



DAYDREAM






DAYDREAM

DAYDREAM



50 cm x 50 cm

130



50 cm x 50 cm

230



50 cm x 50 cm

330



50 cm x 50 cm

430



50 cm x 50 cm

730




50 cm x 50 cm

930




50 cm x 50 cm

950



50 cm x 50 cm

970



ATOUTS / ADVANTAGES / VORTEILE

Designed & Made in France

Environnement Environment Umwelt

Solution bas carbone
Low Carbon solution
CO²-arme Lösung

Classements / Gradings / Einstufungen

33 (NFEN 1307)
EPD en cours / in progress / in Arbeit
FDES : www.inies.fr

Acoustique Acoustic Akustic

αw 0,30 (Sonic Confort sur demande,
upon request, nach Anfrage)



Thrive® matter

Thrive®matter :
un fil teint masse 90 % recyclé,
avec la plus faible empreinte
carbone : 1,19 kg Co²eq/m²

Thrive®matter :
a 90% recycled mass-dyed
yarn with the lowest carbon
footprint: 1.19 kg Co²eq/m²

Thrive®matter :
ein spinndüsengefärbtes Garn
aus 90% Recyclingmaterial

FullColors
CORE SYSTEM

Entretien facile
Easy to clean
Einfach zu reinigen

Pose aléatoire
Up to You Laying
Verlegung

Thrive® matter by Universal Fibers®

Face à la demande croissante de matériaux durables, Universal Fibers propose Thrive® matter — la fibre en nylon 6 teinte dans la masse la plus écoresponsable au monde. Avec une empreinte carbone record de 1,19 kg de CO₂ (88 % de moins que le nylon vierge), elle est certifiée par GreenCircle et UL. Depuis 2016, Universal Fibers réduit son carbone incorporé de 10 % par an grâce à des approvisionnements et procédés optimisés.

As demand for sustainable building materials grows, Universal Fibers delivers with Thrive® matter — the world's most eco-conscious, solution-dyed, high-performance nylon 6 fibre. With an industry-low carbon footprint of just 1.19 kg CO₂ (88% lower than virgin nylon 6), Thrive matter is third-party certified by GreenCircle and UL. Since 2016, Universal Fibers has cut embodied carbon by 10% each year through smart sourcing and process efficiency.

Mit steigender Nachfrage nach nachhaltigen Materialien bietet Universal Fibers die Lösung: Thrive® matter – die weltweit umweltfreundlichste, lösungsgefärbte Hochleistungs-Nylon-6-Faser. Mit nur 1,19 kg CO₂ (88 % weniger als herkömmliches Nylon 6) und Zertifizierungen von GreenCircle und UL setzt Thrive matter neue Maßstäbe. Seit 2016 senkt Universal Fibers den CO₂-Fußabdruck jährlich um 10 % durch gezielte Effizienzmaßnahmen.



TECHNICS		DAYDREAM 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7" 8 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		Sonic Confort Sur demande Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie EN 14041 DOP 1009-131249 (BB) 1009-131468 (SC) Textile floor covering EN 1307 € € € €	
STRUCTURE CONSTRUCTION / STRUKTUR		Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile Getuftete Fliese. Schlinge			
COMPOSITION PILE MATERIAL / POLMATERIAL		100% Polyamide teint masse – 90% recyclé Thrive® Matter 100% Solution Dyed Nylon - 90% recycled Thrive® Matter 100% Solution Dyed Nylon - 90% Recyclen-Fasern Thrive® Matter			
POIDS DE VELOURS - NF ISO 8543 PILE WEIGHT / POLEINSATZGEWICHT		620 g/m²		18,3 oz/sq yd	
POIDS DE VELOURS UTILE - NF ISO 8543 SURFACE PILE WEIGHT / NUTZCHICHTGEWICHT		270 g/m²		8 oz/sq yd	
POIDS TOTAL - NF ISO 8543 TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT		BB	4240 g/m²	125,1 oz/sq yd	
		SC	4475 g/m²	132 oz/sq yd	
ÉPAISSEUR TOTALE - NF ISO 1766 TOTAL THICKNESS / GESAMTDICKE		BB	6,4 mm	0.252"	
		SC	10,3 mm	0.406"	
HAUTEUR DU VELOURS - NF ISO 1766 PILE HEIGHT / POLHÖHE		BB	2,4 mm	0.094"	
		SC	3.5 mm	0.138"	
JAUGE - SERRAGE (POINTS) - DENSITÉ - NF ISO 1763 GAUGE - ROWS (POINTS) - TUFTS / TEILUNG - STICHE (POINTS) - NOPPENZAHL		1/10 47 p 185650 p/m²		1/10° 11.9 SPI 155228 sti/sq yd	
ENVERS / BACKING / RÜCKENAUSSTATTUNG		BB	Bback		
		SC	Sonic Confort		
COMPORTEMENT AU FEU / FIRE RESISTANCE / BRENNVERHALTEN		Bfl-s1 - libre sur ciment / Bfl-s1 - free-floating on cement / Bfl-s1 - schwimmend auf Zement			
CLASSEMENT / WEAR CLASSIFICATION / BEANSPRUCHUNG		Classe 33 LC2 PRODIS No A9EB7IA8 GREEN LABEL PLUS No GLP100118			
LEED®		Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials. Dieses Produkt wird dazu beitragen, Punkte im Rahmen von Leed Version 4 zu sammeln und die Anforderungen an die Qualität des Innenraumklimas zu erfüllen: Emissionsarme Materialien.			
ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACTS - NF EN ISO 140-8 IMPACT SOUND INSULATION / TRITTSCHALLDÄMMUNG		BB	ΔLw 22 dB		
		SC	ΔLw 28 dB		
ABSORPTION AUX BRUITS AÉRIENS - NF EN ISO 11654 SOUND ABSORPTION / SCHALLABSORPTIONSGRAD		BB	αw 0.20 (détails : 125Hz=0,01 / 250Hz=0,05 / 500Hz=0,07 / 1000Hz=0,21 / 2000Hz=0,30 / 4000Hz=0,40)		
		SC	αw 0,30 (détails : 125Hz=0,02 / 250Hz=0,06 / 500Hz=0,36 / 1000Hz=0,20 / 2000Hz=0,32 / 4000Hz=0,43)		
DIMENSIONS / WIDTH / LIEFERBREITE		50x50 cm			
POSE / ENTRETIEN / TRAITEMENT LAYING / CLEANING / TREATMENT VERLEGEHINWEIS / REINIGUNG / BEHANDLUNG		www.balsan.com			
 33  Cfl-s1 (SC)  >7/8  DS  PA  ≤2W  <0,15mC/W  ≤0,20%  ΔLw 22 dB  ΔLw 28 dB  αw 0,20  αw 0,30  Bfl-s1  GLP100118 (BB) A9EB7IA8 ★  THRIVE MATTER  FullColors  EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C  CORE SYSTEM UP TO YOU Non-directional  5m² (BB) 6 sqyd  3m² (SC) 3.6 sqyd  100m² (BB) 119.6 sqyd  72m² (SC) 86.1 sqyd					



Ce document est fabriqué en impression éco-responsable alliant gestion durable des forêts, encres 100% végétales, énergie solaire et consommation d'eau réduite.

The environmentally friendly printing process used to produce this document involves sustainable forest management, 100% plant-based inks, solar energy and reduced water consumption.

Für die Herstellung dieses Dokuments wurde ein ökologisches Druckverfahren verwendet, wobei nachhaltige Forstwirtschaft, rein pflanzliche Farben, Solarenergie und reduzierter Wasserverbrauch miteinander kombiniert wurden.

Crédits photographiques : Thierry Vincent, Oram S. Dannreuther, Istock, Pexels, Unsplash
Mise en page : Yukicentonze / Impression : Picking Graphic / Juillet 2025 / July 2025 / Juli 2025

DAYDREAM

BALSAN

SIÈGE - HEAD OFFICE

2, Corbilly BP 50

F-36330 ARTHON

+33 (0)2 54 29 16 00



SHOWROOM PARIS

(sur rendez-vous / upon request)

99, rue de la Verrerie

F-75004 PARIS

+33 (0)1 43 70 49 32



LONDON SHOWROOM

Balsan c/o K&N

75 Farringdon road, London EC1M3JY

+44 (0)7827 850661



www.balsan.com